

Electraspecificaties voor Trotter

De Trotter is voorzien van interne verlichting. Dit houdt in dat een aantal tl-buizen de doeken aan beide zijdes van de Trotter van binnenuit verlichten. De hoogte van de wattage is afhankelijk van het model Trotter.

Trotter Large 520 Watt
Trotter Medium 232 Watt
Trotter Small 232 Watt

Stroomvoorziening

Elke Trotter kan worden aangesloten op het lichtnet (230 Volt, 50Hz).

Stekker

Alle Trotters zijn voorzien van een campingstekker, CEE plug (blue, 230 Volt).

Snoeren


Snoeren kunnen aan twee kanten van de Trotter gemonteerd worden:

- Optie 1: het snoer komt van onder de voet en heeft een lengte van 4 meter (zie illustratie).
- Optie 2: het snoer komt uit de bovenkant van de kap en heeft een lengte van 8 meter (zie illustratie).


Aansluiting

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van de Trotter op het lichtnet en dient de daarvoor geldende normen en eisen in acht te nemen.

Optie 1:

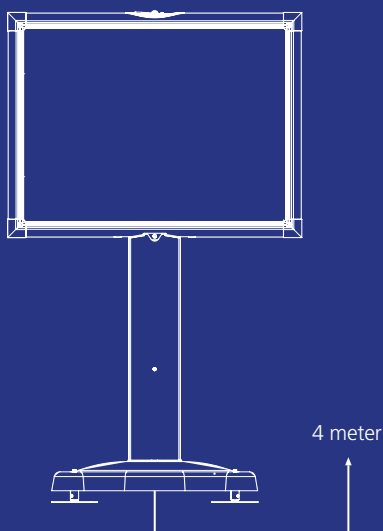

Optie 2:

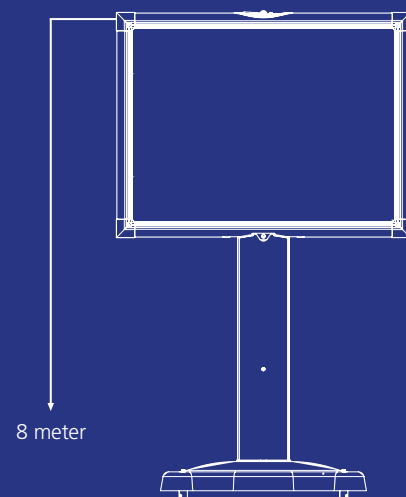

IMAGEBUILDING.COM



Telefoon 070 315 10 90
sales@imagebuilding.com